


PRODUTOS / CASSETE 60







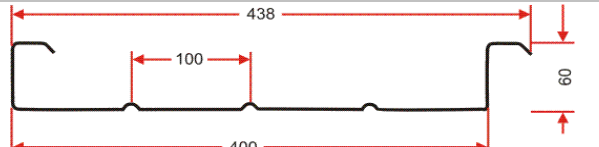





CASSETE 60	Características do Perfil	Espessura da Chapa (mm)		
		0,65	0,80	0,95
	Momento de Inércia I (cm4/m)	44,46	55,39	66,32
	Módulo Resistente W (cm3/m)	9,63	12,00	14,37
	Peso (daN/m²)	7,51	9,24	10,97

SOBRECARGAS ADMISSÍVEIS (daN/m²)

Sobrecargas em função da flecha, número de apoios, vão e espessura da chapa

Vão (m)	2 apoios			3 apoios			4 apoios			
	0,65	0,80	0,95	0,65	0,80	0,95	0,65	0,80	0,95	
FECHAMENTOS	2,80	71	94	126	108	143		108	143	
LATERAIS	3,00	62	82	109	95	125		95	125	
Flecha L/180	3,20	54	72	96	83	110	146	83	110	146
	3,40		61	82	74	97	130	74	97	130
	3,60		52	69	66	87	116	66	87	116
	3,80			58	59	78	104	59	78	104
	4,00				53	70	94	53	70	94
	4,20				48	64	85	48	64	85
	4,40									
4,60										
4,80										

Sobrecargas inferiores a 60daN/m² devem ser evitadas e estão grafadas em vermelho.

COBERTURA			FECHAMENTO LATERAL				FORRO		
Plana	Arqueada		Vertical		Horizontal				
	Telha Plana	Telha Curva	Posição Normal	Posição Invertida	Posição Normal	Posição Invertida			
									
Somente como elemento inferior de coberturas sanduíche							opção perfurado se e ≥ 0,65 mm		
	Produto Adequado			Consultar a Perfilor			Produto não Disponível		Produto não Adequado

Este produto destina-se ao uso como painel interno em coberturas e fechamentos laterais isolados termicamente. Ele pode ser utilizado em coberturas arqueadas como elemento interno, desde que montado em direção perpendicular à da telha superior (paralelo à linha de cumeeira).